



## Lämplig för offentliga installationer och boendemiljöer med höga krav

Riktlinjer för tillgänglighet uppfylls med kabinhissen NTD A400C.

### Den perfekta kabinhissen för byggnader med befintliga schakt

- En kabinhiss för installation i befintligt tegel-, betongschakt
- God komfort med skjutdörrar och auto-run funktion
- Mjuk start- och stoppfunktion och elektrisk nödsänkning som standard
- Integrerat maskinrum, kräver inget extra utrymme
- Speglar kan integreras på hissorgens vägg
- Kabinen är isolerad för en tystare drift
- Snabb installation, på 3-4 dagar
- Svensk design och kvalitet
- Robust och pålitlig drivenhet tack vare skruv och mutterfunktionen
- Energieffektiv och låga underhållskostnader
- Tryckknappar med taktila symboler
- Kontrollpanel med nödbelysning
- Märklast 400 kg, 5 personer
- Lyfthöjd 13 meter, 6 stannplan
- Endast 70 mm grop





Dörrar	AS2	E120
Dagöppningsmått mm, (BxH)	900 x 2100	900 x 2100
Teleskopdörrar	x	x
Branddörr	-	x
Std RAL 9016	x	x

NTD A400C är en skruvdriven, hiss med kabin konstruerad för att lätt kunna monteras i befintliga hisschakt. Konstruktionen är praktiskt utformad i de fall då tidigare hissinstallationer behöver ersättas. Med NTD A400C behöver du inte oroa dig för omfattande byggnadsarbete. Groddjupet är reducerat till 70 mm och inget onödigt utrymme för maskinrum krävs. NTD A400C är en exceptionellt utrymmeseffektiv lösning. Kabinen är rymlig, fullt utrustad med teleskopdörrar och auto-run kontroller. Kontrollpanelen har en våningsvisare i 7" plattskärm. Hissen har en stabil, tyst gång tack vare sin skruvdrift som dessutom innebär låga underhållskostnader.

Tack vare den smarta konstruktion kan NTD A400C i 2 våningar installeras inom 3-4 dagar.

## Säkerheten i första hand

NTDs hisslösningar är kända för hög tillförlitlighet och säkerhet. Nödsänkning i händelse av strömavbrott är standard och alla gällande säkerhetskrav är uppfyllda. Hissarna är utrustade med nödstopp och larmsystem.

<b>Teknisk information</b>	<b>NTD A400C</b>
Hissens placering	Inomhus
Märklast	400 kg
Hastighet (m/sek)	Max 0.15
Lyfthöjd	< 13 m
Min. topphöjd	2700 mm
Schaktgropsdjup	70 mm
Kabinmått (BxDxH)	1100x1400x2200 mm
Ingång samma sida (BxD)	1530x1670 mm
Genomgång (BxD)	1530x1780 mm
Max. antal stannplan	6
Ytfinish hisskorg	Stålpanel i vit RAL 9016
Dörr schakt	Teleskopdörrar RAL 9016
Dörr kabin	Teleskopdörrar RAL 9016
Dagöppning (BxH)	900x2100 mm
Ljusridå	Mellan kabindörr och landningsdörr
Drivsystem	Skruv och mutter
Styrsystem	Mikrodatorbaserat Canbus system
Matningsspänning	3x400VAC/3x230VAC 50/60 Hz 16 A
Motoreffekt	4 KW
Manövrering	Impulskörning från stannplan/kabin
Apparatskåp	Utflyttat
Certifierad enligt EU:s maskindirektiv	2006/42/EG MD 2006/42/EC samt delar av EN 81-41 and EN 81-70
Tillverkad i	Sverige


#### **NTD A400C**

Kabinmått (BxDxH): 1100x1400x2200

Ingång samma sida (BxD): 1530x1670

Genomgång (BxD): 1530x1780

Hissens exakta håltagningsmått varierar utifrån konfiguration och platsspecifikation. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

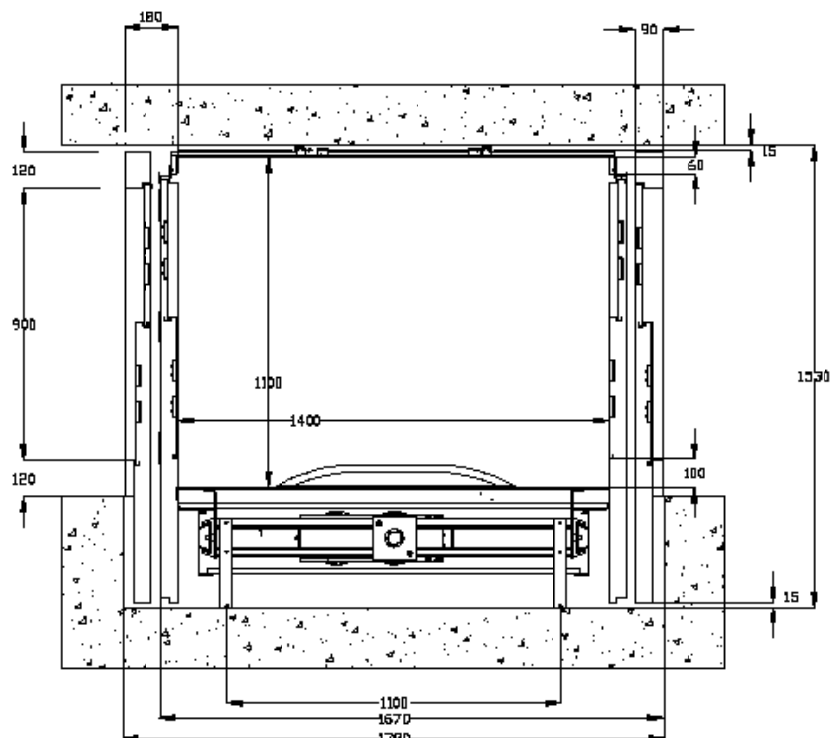

## TILLBEHÖR OCH TILLVAL

NTD Lifts standardhissar uppfyller de vanligaste önskemålen som finns på marknaden men de kan även fås med ett stort utbud av tillbehör och tillval för bästa anpassning till kundens önskemål och behov.

NTD A400C är estetiskt utformad med teleskopdörrar i en rad olika färger som passar alla tänkbara inredningsbehov. Sräddarsy kabinhissen, som en del av den övriga interiören. Som standard är hissen i vitt utförande - RAL 9016.

Som tillval kan hissen bl.a utrustas med speglar som omger kontrollpanelen.

### TILLBEHÖR

#### LÅSSYSTEM

Skollås  
Hitknapp med knapplås  
Nykellås (istället för hitknapp)  
Kodlås med av/på funktion

#### TELEKOMMUNIKATION

Intercom  
GSM module

#### ALARM

Blixtljus

#### GOLV

Tillvalsmattor i olika mönster och kulörer

### TILLBEHÖR

#### KABIN

Kontrollpanel i rostfritt stål/valfri RAL kulör  
Automatisk belysning  
Spegel/speglar

#### DÖRR

Pulverlackad ram och dörr i valfri RAL kulör  
Brandsäker dörr, E120  
Väningsvisare på utsidan

#### EXTRA FUNKTIONER

Infraröd fjärrkontroll (max 4 plan)  
Utflyttad armbågskontakt  
Utflyttad hitknapp  
Ankomstsignal  
Röstavisering  
Brandkörning  
Vägguttag i apparatskåpet

**glhiss**

Tel: 0320-135 66 mail: info@glhiss.se

[www.glhiss.se](http://www.glhiss.se)

**ajhiss**

Tel: 08-7548115 mail: info@ajhiss.se

[www.ajhiss.se](http://www.ajhiss.se)